



BRUKSOMRÅDE

- Industribygg
- Næringsbygg
- Fabrikkhaller
- Lagerhaller
- Avfallsanlegg

BESKRIVELSE

Lengde: produseres etter mål

Max. lengde: avhengig av profil

Tykkhet: 0,75 0,88 1,00 1,25 mm

Kledning:

- **organisk:** galvanisert+ polyester 15 µm

- **metalisk:** galvanisert

Farger: BTR 106.250.750 – Ral 9002


BTR135.320.960 – Ral 9010

Materiale: S320GD + Z275




BTR MED BELAGT OVERFLATE


BTR MED GALVANISERT OVERFLATE

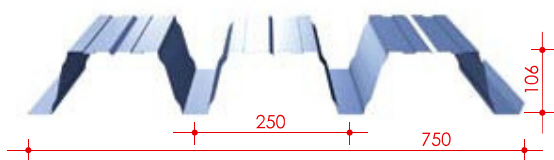


BTR 106 konstruksjon profil

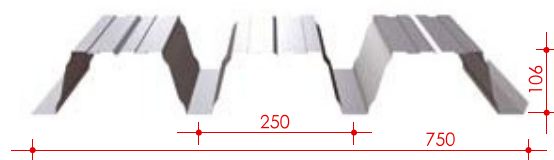

BTR 106 konstruksjonsprofil

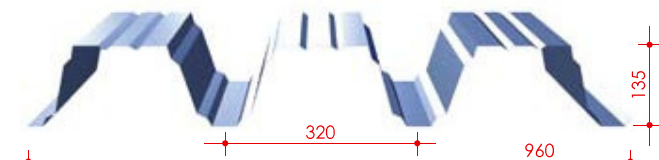

BTR135 konstruksjonsprofil

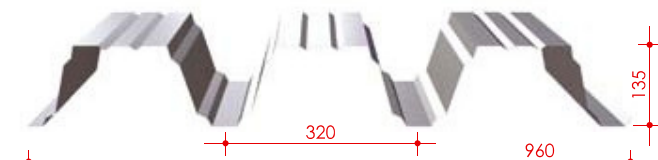

BTR 135 konstruksjonsprofil

